


Caractéristiques déclarées

Désignation du modèle	
In max du moteur (A)	
Nombre de vitesses de désenfumage	1

Famille	Désenfumage seul	Désenfumage et confort	
	Interrupteur de proximité	Protection thermique	Pressostat
Options intégrées			






BC: bornier débrochable de la carte de commande
BP: bornier de raccordement de la partie puissance

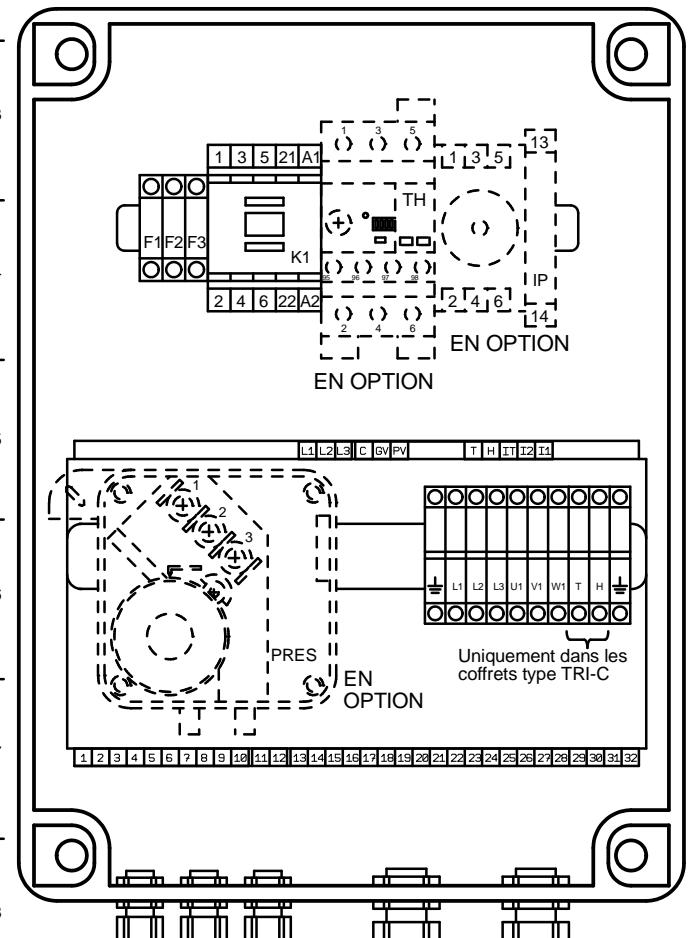

Presse-étapes pour raccordement d'appareils déportés au coffret (CMSI, pressostat, contact auxiliaire de l'interrupteur de proximité, ...)

Câble CR1 d'alimentation 3 Phases + Terre

Câble CR1 de raccordement du moteur 3 Phases + Terre

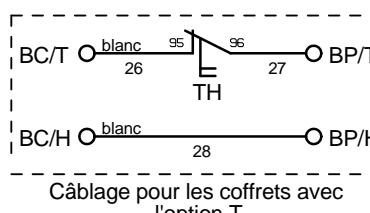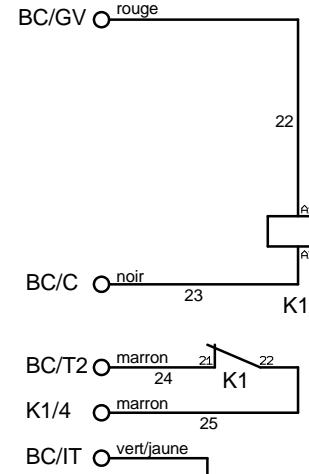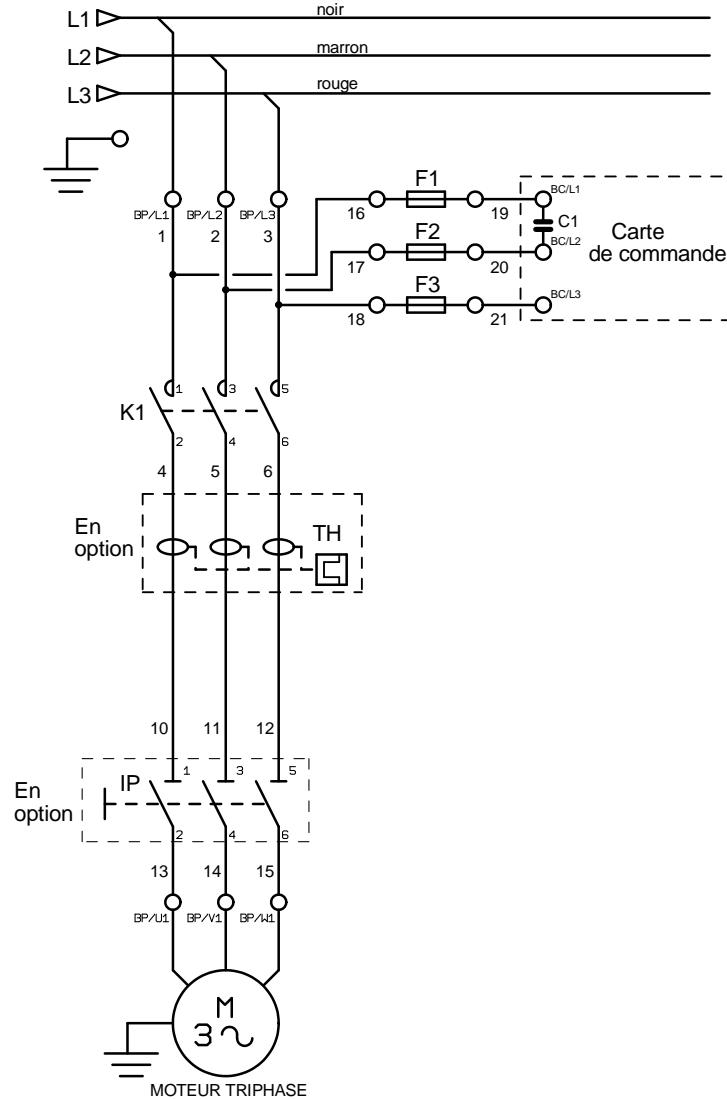

INDICE	DATE	DESIGNATION	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	CHEMIN INFORMATIQUE / dossier technique/notice et schémas	ECHELLE
B	02/12/04	Modif schéma	D.B.	D.B.	NOM DU DOCUMENT : SCHEMTRI	NC
C	09/12/05	Modif schéma	V.R.	D.B.	DESIGNATION	UNITE NC
D	19/09/07	Modif schéma	V.R.	D.B.		FOLIO NC
E	13/01/09	Adresse	V.R.	D.B.		1/2
F	02/01/14	Modif schéma	V.R.	D.B.		

SCHEMA DE RACCORDEMENT POUR COFFRET DE RELAYAGE CONTRÔLÉ VENT GAMME "TRI"

