

Caisson de ventilation C4

**TARIF : nous
consulter**

- Caisson d'extraction C4
- Agréé CTICM C4 – 400°C - 1/2h

Description

Application :

- ♦ Caisson homologué CTICM C4 (400°C - 1/2h), basse consommation à pression constante, destiné à l'extraction de l'air vicié en habitation collectif (VMC) et dans les établissements tertiaires (type ERP) nécessitant de moyens ou forts débits

Moteur et transmission :

- ♦ Moteur asynchrone triphasé une vitesse, IP 55, classe F
- ♦ Turbine centrifuge à action double ouïes
- ♦ Transmission par poulie/courroie, poulie moteur variable à l'arrêt, courroie de rechange fournie lors de la livraison

Installation :

- ♦ En intérieur (dans un local coupe-feu) ou extérieur

Alimentation électrique :

- ♦ Alimentation triphasé 230/400V – 50 Hz

Niveau sonore :

- ♦ Les puissances acoustiques rayonnées dans le conduit d'aspiration (□), ainsi que la pression sonore rayonnée à 4 m Lp4m (○) en champ libre hémisphérique, sur surface réfléchissante, rejet caisson non raccordé, sont indiquées sur les courbes
- ♦ Spectre acoustique de puissance sonore côté aspiration : ajouter les valeurs ci-dessus au niveau de la puissance acoustique mentionnée sur les courbes (□)
- ♦ Niveau de puissance acoustique global rayonnée au rejet : Lw rejet dB(A) : Lp4m (○) + 20
- ♦ Niveau de pression acoustique moyen global Lp dB(A) : ajouter les valeurs ci-dessous à Lp4m (○) indiquées sur les courbes

- Gamme : 10 modèles
- Débits de 400 à 11 400 m³/h

NOE



NOE LOBBY



Constitution

- ♦ Caisson en tôle d'acier galvanisé, assemblé par vis et facilement démontable pour accès au ventilateur
- ♦ Grille anti-volatile au rejet
- ♦ Piquages circulaires avec joint double lèvres pour garantir l'étanchéité réseaux
- ♦ Interrupteur de proximité cadenassable de façade
- ♦ Plots anti-vibratiles
- ♦ Coffret LOBBY IP 54 équipé d'un variateur de fréquence et d'un capteur de pression

Gamme


- ♦ **Version LOBBY** : autorégulation en mode pression constant, réglé d'usine à 180 Pa, cette pression peut être ajustée depuis le panneau de commande, alarme défaut de débit d'air avec contact NC

Distance (m)	2	3	4	5	7	10
Pondération distance dB(A)	6	2	0	-2	-5	-8

Caisson de ventilation C4 NOE et NOE LOBBY

- Caisson d'extraction C4
- Agréé CTICM C4 – 400°C - 1/2h
- Gamme : 10 modèles
- Débits de 400 à 11 400 m³/h


Encombrement (mm)

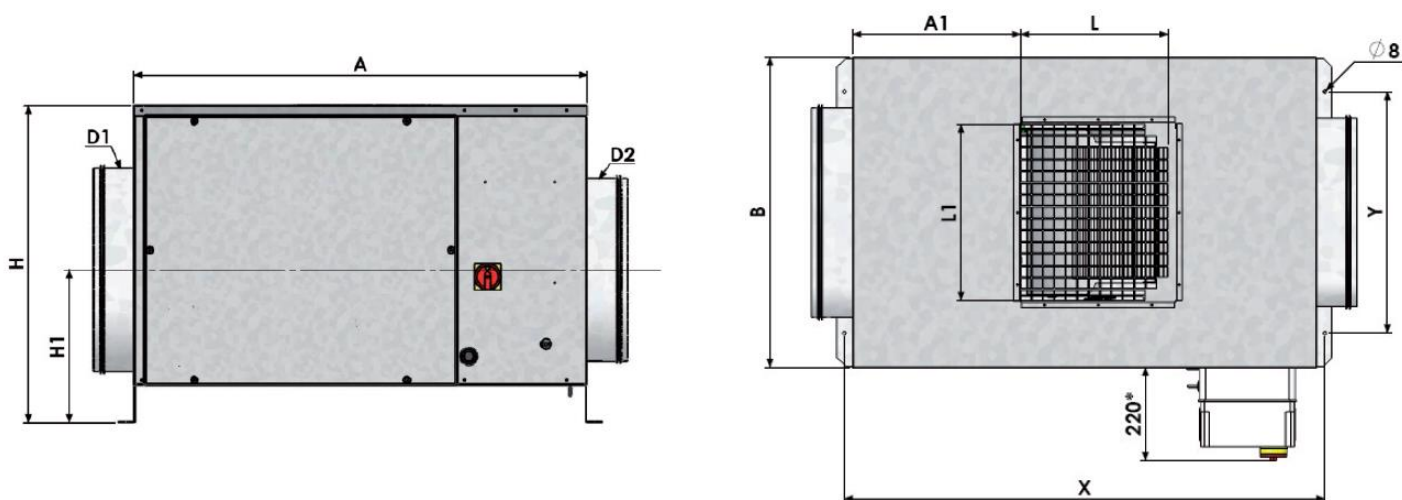


Référence	Dim. Caisson hors tout			Fixation au sol		Rejet version V dessus			Rejet version H côté inter. prox.		Aspiration version H, V opposé inter. prox.		Aspiration version V côté inter. prox.		Poids		Poids bac à condensats
	Long.	Larg.	Haut.	Long.	Larg.	Position	Larg.	Long.	Ø	Entraxe sol	Ø	Entraxe sol	Ø	Entraxe sol	NOE®	NOE® silence	
NOE®	A (mm)	B (mm)	H (mm)	X (mm)	Y (mm)	A1 (mm)	L1 (mm)	L (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	D1 (mm)	H1 (mm)	D2 (mm)	H1 (mm)	(kg)	(kg)	(kg)
2600-3000	900	585	580	940	470	370	330	271	400	320	400	320	315	320	55/57	60/62	5
3400-3800	1000	650	680	1040	520	380	360	298	450	360	450	360	400	360	72/74	78/80	6
4800-5600	1110	740	780	1150	575	400	420	355	500	375	500	375	450	375	86/88	93/95	7
6800-8000	1300	860	880	1340	670	450	500	407	630	455	630	455	500	455	119/122	129/132	10
10000-11400	1400	940	980	1440	720	410	585	490	710	485	710	485	630	485	154/159	165/170	12

NOE LOBBY : courbes de sélection


NOE 3800 LOBBY®

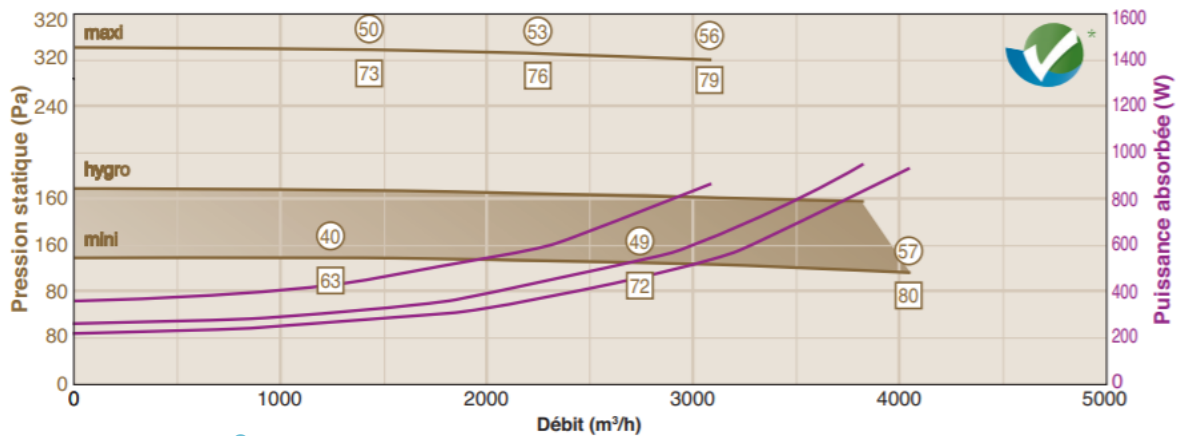

NOE 6800 LOBBY®

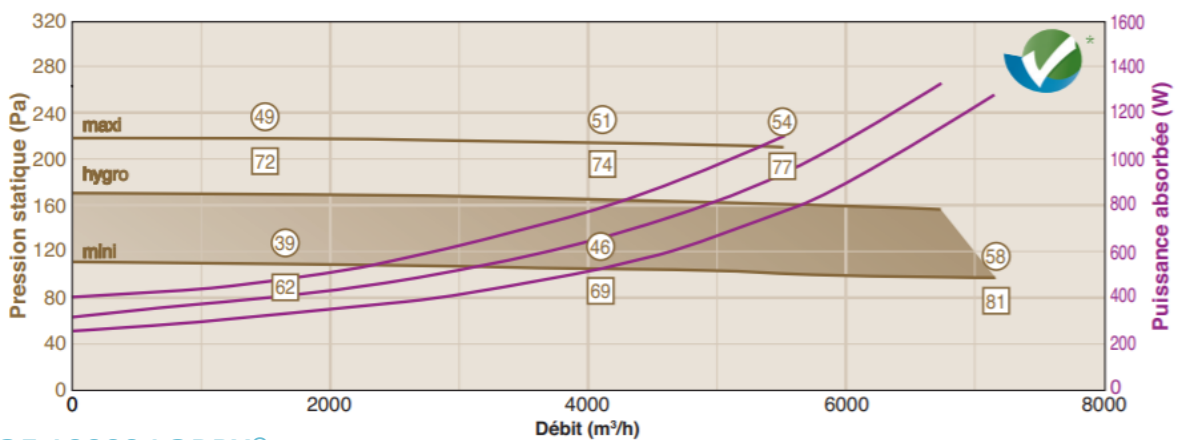

NOE 10000 LOBBY®

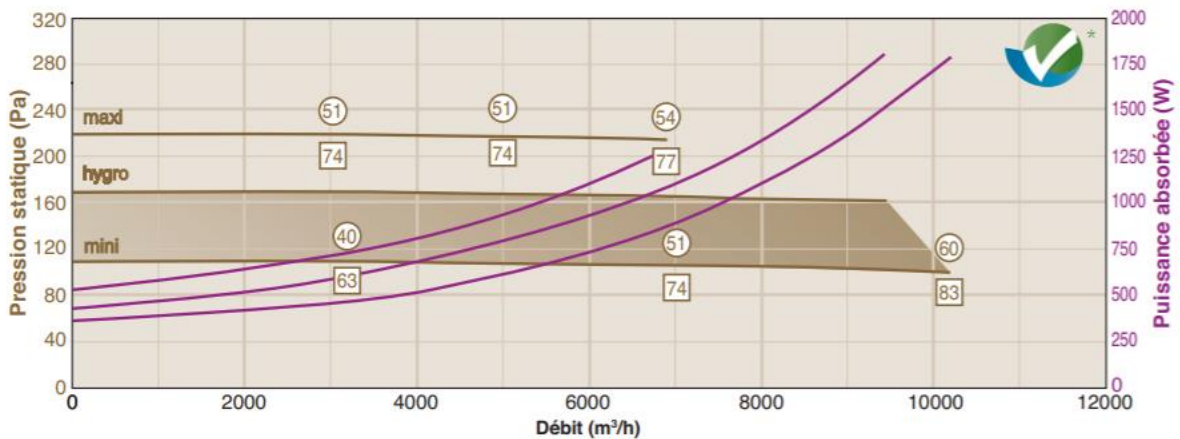

NOE 11400 LOBBY®

