


- **Hotte simple flux**
- **Fabrication en acier inoxydable brossé deux faces**
- **Hauteur Ludine Statique = 380 mm**

## Description

- ◆ Caissons monobloc vissés entre eux (visserie non apparente)
- ◆ Longueur des blocs :
  - ◆ 1000 à 3000 mm pour hottes centrales
  - ◆ 1000 à 2500 mm pour hottes adossées
- ◆ Hauteur blocs : 380 mm ou 530 mm (version Opaline)
- ◆ Fixation des caissons monobloc par des tiges filetées Ø8

## LUDINE STATIQUE

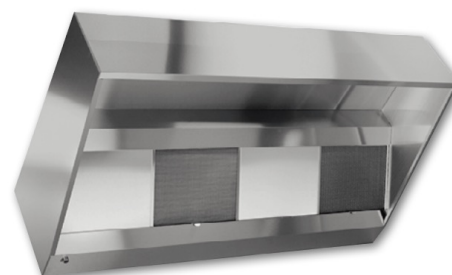

## Mode de fabrication

- ◆ Plis retournés sur les parties visibles, assurant une finition exempte de bavures et de parties saillantes
- ◆ Ensemble des pièces réalisées en acier inoxydable

## Hotte version dynamique

Hotte équipée d'un moto-ventilateur à entraînement direct, conforme à la directive ErP 2015.

### Position ventilateur :


- ◆ Monté en position supérieure centrée
- ◆ Sur demande : Monté en position arrière centrée
- ◆ En option : Position supérieure ou arrière décentrée

## Constitution

- ◆ Filtres possibles :
  - ◆ Filtre à chevrons avec cadre et poignées en acier inox (débit 1100 m³/h par filtre)
  - ◆ Filtre tout inox (débit 1100 m³/h par filtre)
  - ◆ Filtre à choc (débit 800 m³/h par filtre)
  - ◆ Filtre HE → Haute Efficacité (débit 500 m³/h par filtre)
- ◆ Bouchon de purge évacuation graisse et condensat prévu


## Cuisines professionnelles LUDINE STATIQUE

### Encombrement / Poids

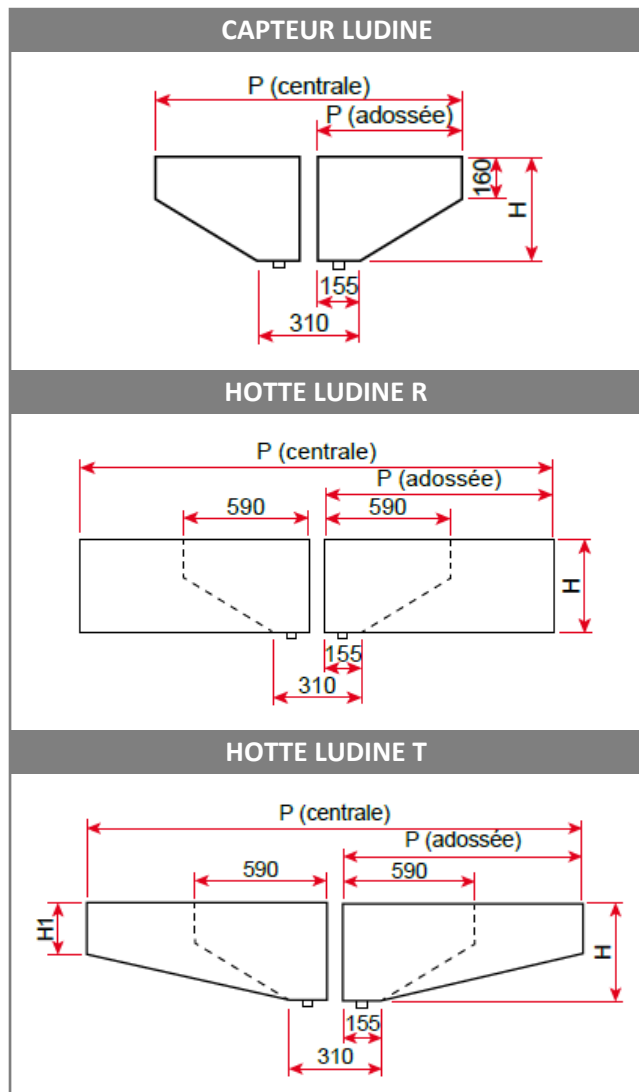

| LUDINE H = 380 mm |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
|-------------------|------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| H (mm)            | 380  | 380  | 380 | 380  | 380 | 380  | 380 | 380  | 380 | 380  | 380 |
| H1 (mm)           | -    | -    | 230 | -    | 230 | -    | 230 | -    | 230 | -    | 230 |
| Adossée           |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Modèle            | 06   | 09   |     | 11   |     | 13   |     | 15   |     | 17   |     |
|                   |      | R    | T   | R    | T   | R    | T   | R    | T   | R    | T   |
| P (mm)            | 590  | 915  |     | 1120 |     | 1240 |     | 1445 |     | 1650 |     |
| Poids (kg/ml)     | 22   | 32   | 31  | 37   | 36  | 42   | 41  | 45   | 44  | 48   | 47  |
| Centrale          |      |      |     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Modèle            | 12   | 18   |     | 22   |     | 26   |     | 30   |     | 34   |     |
|                   |      | R    | T   | R    | T   | R    | T   | R    | T   | R    | T   |
| P (mm)            | 1180 | 1830 |     | 2240 |     | 2480 |     | 2890 |     | 3300 |     |
| Poids (kg/ml)     | 44   | 64   | 62  | 74   | 72  | 84   | 82  | 90   | 88  | 96   | 94  |

### Points de fixation

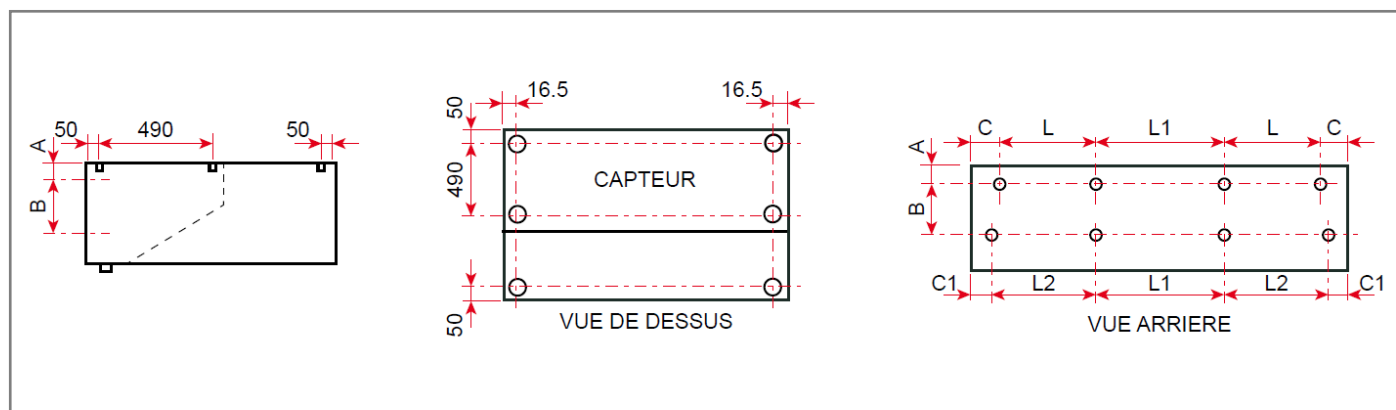


## Cuisines professionnelles LUDINE STATIQUE

### Points de fixation

| Longueur<br>(mm) | LUDINE |        | OPALINE |        | C<br>(mm) | C1<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|------------------|--------|--------|---------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
|                  | A (mm) | B (mm) | A (mm)  | B (mm) |           |            |           |            |            |
| 500              | 30     | 318    | 30      | 468    | 51        | 32.5       | -         | -          | -          |
| 1000             |        |        |         |        |           |            | -         | -          | -          |
| 1500             |        |        |         |        |           |            | 699       | -          | 715        |
| 2000             |        |        |         |        |           |            | 626       | 645        | 645        |
| 2500             |        |        |         |        |           |            | 793       | 811        | 811        |
| 3000             |        |        |         |        |           |            | 715       | 2 x 734    | 734        |

### Raccordements : Diamètre et nombre de viroles préconisés

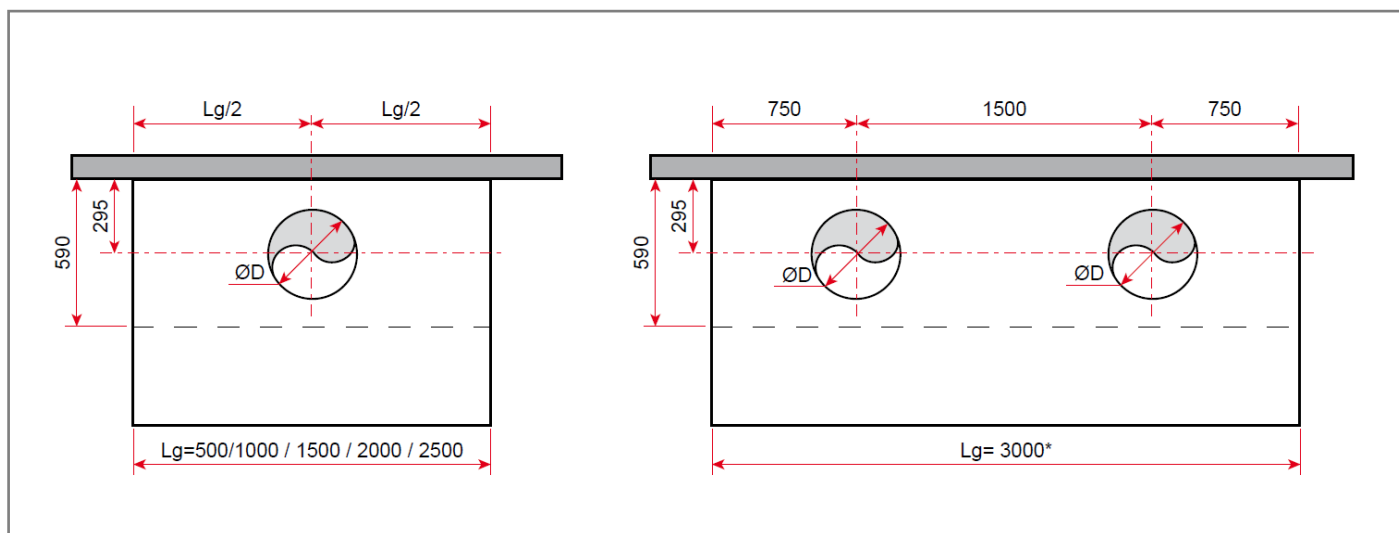

| Longueur (mm) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 * |
|---------------|-----|------|------|------|------|--------|
| ØD (mm)       | 315 | 315  | 355  | 400  | 400  | 355    |

\* Longueur 3000 mm monobloc  
Percement(s) et virole(s) de raccordement en option