

- **Hotte spéciale four**
- **Fabrication en acier inoxydable brossé deux faces**
- **Hauteur Opafour = 530 mm**

Description

- ◆ Caissons monobloc vissés entre eux (visserie non apparente)
- ◆ Longueur des blocs :
 - ◆ 1000 à 2500 mm pour hottes centrales (3000 mm possible en option)
- ◆ Hauteur blocs : 530 mm
- ◆ Fixation des caissons monobloc par des tiges filetées Ø8
- ◆ OPAFOUR simple captation (mode S) ou double captation (mode D)
- ◆ Bouchon de purge évacuation graisse et condensat prévu

Mode de fabrication

- ◆ Plis retournés sur les parties visibles, assurant une finition exempte de bavures et de parties saillantes
- ◆ Ensemble des pièces réalisées en acier inoxydable


Hotte version dynamique

Hotte équipée d'un moto-ventilateur à entraînement direct, conforme à la directive ErP 2015.

Position ventilateur :

- ◆ Monté en position supérieure centrée
- ◆ Sur demande : Monté en position arrière centrée
- ◆ En option : Position supérieure ou arrière décentrée

OPAFOUR


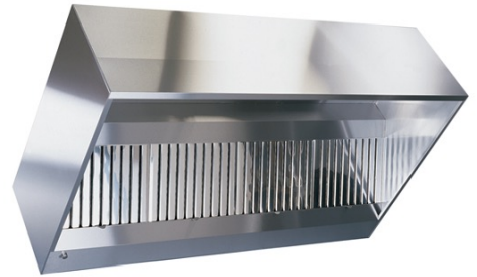


Constitution

- ◆ **OPAFOUR S (Simple CAPTATION) :**
 - ◆ Filtre à choc (débit 600 m³/h par filtre) avec cadre et poignées en acier inoxydable
 - ◆ Plaques neutres en acier inoxydable
- ◆ **OPAFOUR D (Double CAPTATION) :**
 - ◆ Filtre à choc (débit 600 m³/h par filtre) avec cadre et poignées en acier inoxydable
 - ◆ Plaques neutres sur l'avant et l'arrière pour efficacité optimale pour les fours de grande profondeur et fours munis d'évents

Cuisines professionnelles OPAFOUR

Encombrement / Poids

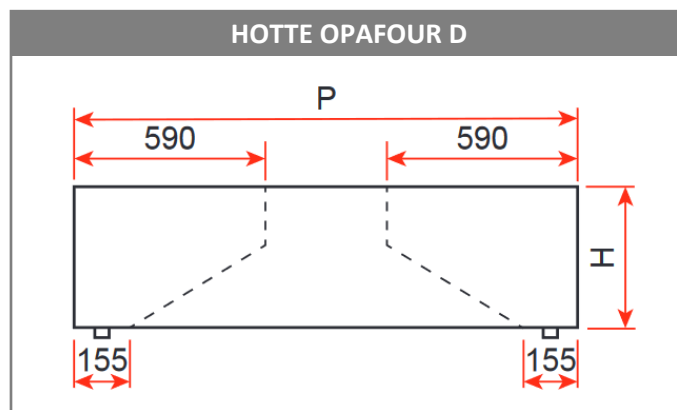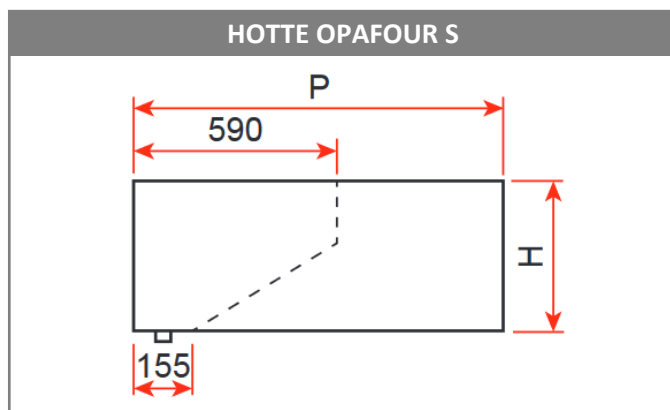

OPAFOUR H = 530 mm					
Modèle	09	11	13	15	17
	S	S	S	S ou D	S ou D
H (mm)	530	530	530	530	530
P (mm)	915	1 120	1 240	1 445	1 650
Poids (kg/ml)	38	45	52	62	64

Points de fixation

