

- **Hottes proline dynamiques**
- **Hauteur 380 mm et 530 mm**



Conception/fabrication

- ♦ De conception et de fabrication identiques aux hottes statiques, les hottes dynamiques sont équipées de moto-ventilateur à entraînement direct
- ♦ Facilement démontable, le moto-ventilateur est fixé par goujons thermo-soudés et équerres
- ♦ Position du ventilateur : monté en position supérieure centrée
- ♦ Nota : pour une bonne efficacité, il est conseillé de ne pas dépasser la longueur de 3000 mm

PROLINE DYNAMIQUE





Courbes de sélection

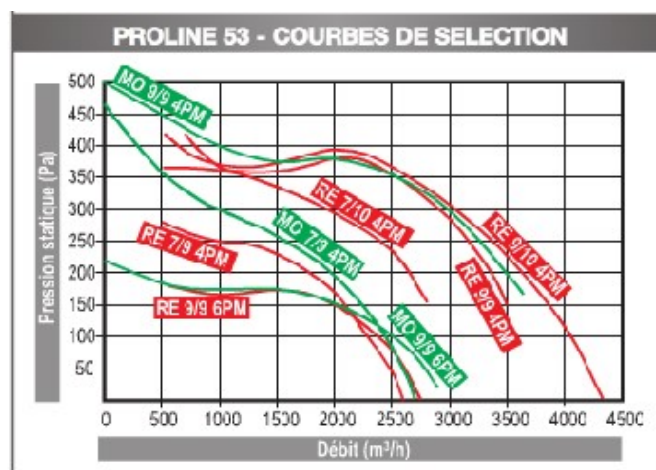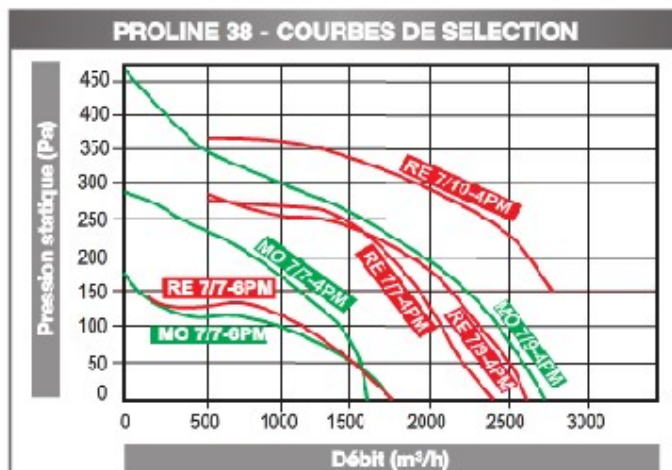

Cuisines professionnelles PROLINE DYNAMIQUE

- Hottes proline dynamiques
- Hauteur 380 mm et 530 mm

Encombrement

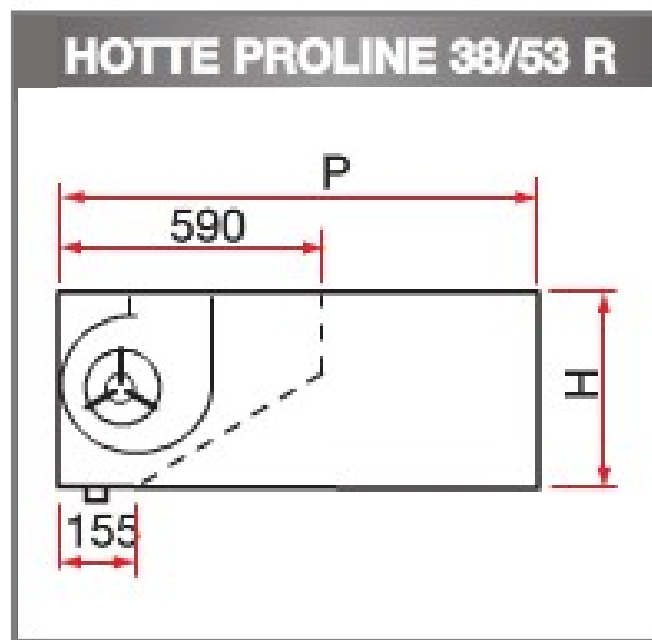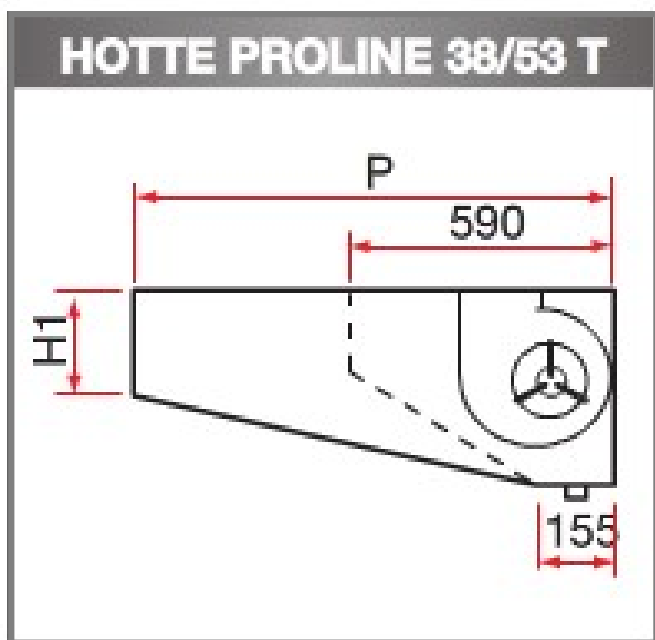

PROLINE 38

Modèle	07		09		11		13		15	
	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
H (mm)	-	-	380	380	380	380	380	380	380	380
H1 (mm)	-	-	-	230	-	230	-	230	-	230
P (mm)	-	-	915		1120		1240		1445	
Poids (kg/ml)	-	-	30	29	33	32	35	34	38	37

PROLINE 53


Modèle	07		09		11		13		15	
	R	T	R	T	R	T	R	T	R	T
H (mm)	-	530	530	530	530	530	530	530	530	530
H1 (mm)	-	380	-	380	-	380	-	380	-	380
P (mm)	-	750	915		1120		1240		1445	
Poids (kg/ml)	-	31	35	34	38	37	41	40	44	43

Cuisines professionnelles PROLINE DYNAMIQUE

Caractéristiques électriques

Ventilateurs	Tension (V)	Vitesse (tr/min)	Int. (A)	Puis. (W)	Fréq. (Hz)	Classe	IP	Cond. (mF)	Temps. utilisation (°C)	Variateur	Poids (kg)
RE 7/7-4PM	Mono 230	1260	2,4	300	50/60	F	55	8	-20/40	ALVIAIR 3L	10
RE 7/9-4PM	Mono 230	1260	2,7	300	50/60	F	55	8	-20/40	ALVIAIR 3L	15
RE 7/10-4PM	Mono 230	1320	3,15	420	50	F	55	12.5	-20/40	ALVIAIR 5L	15
RE 9/9-4PM	Mono 230	1290	4,6	550	50/60	F	55	12,5	-20/40	ALVIAIR 5L	17
RE 9/9-6PM	Mono 230	915	1,8	200	50	F	55	5	-20/40	ALVIAIR 3L	14
RE 9/10-4PM	Mono 230	1413	5.9	600	50/60	F	55	16	-20/40	ALVIAIR 9L	17
MO 7/7-4PM	Mono 230	1300	1,1	145	50	F	54	5	-20/45	ALVIAIR 3L	8
MO 7/10 -4PM	Mono 230	1300	2.3	300	50	F	54	6.3	-20/45	ALVIAIR 5L	18
MO 9/9-4PM	Mono 230	1240	3.55	550	50	F	54	12.5	-20/45	ALVIAIR 5L	18
MO 9/9-6PM	Mono 230	890	2	245	50	F	54	10	-20/45	ALVIAIR 3L	18

Position refoulement ventilateur

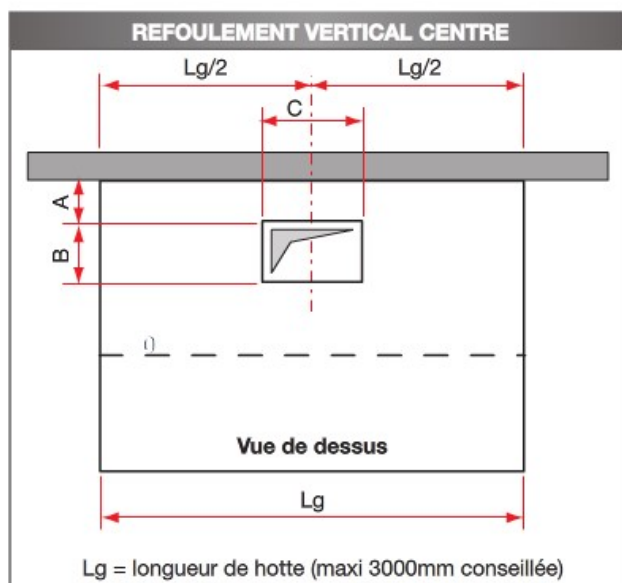

Ventilateur	A (mm)	B (mm)	C (mm)
RE 7/7	122	208	232
RE 7/9	122	208	298
RE 7/10	65	262	298
RE 9/9	122	262	298
RE 9/10	122	260	300
MO 7/7	122	216	230
MO 7/10	65	262	298
MO 9/9	122	260	301